

Checkliste:

Datenanlage:

- ▶ im Maßstab 1:1 oder 1:10
- ▶ Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- ▶ Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken
- ▶ Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- ▶ Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- ▶ Alphakanäle, Maske etc. entfernen
- ▶ Vektorbasierte Farbverläufe bilden im Druck Abrisskanten*
Pixelbasierte Farbverläufe mit Störungsfilter ergeben optimales Druckbild
- ▶ Zum Sichtformat 80/100/120 x 200 cm sind unten 15 cm (1:1) für den Einrollbereich, also 80/100/120 x 215 cm, am Motiv zu berücksichtigen

Dateiformate:

- ▶ PDF mit ISO Coated 1.6. Profil
- ▶ TIFF LZW-komprimiert
- ▶ JPEG Bildqualität maximal

PDF Profil:

- ▶ Für das beste Druckergebnis nutzen Sie das Farbprofil **PDF ISO Coated 1.6** aus dem Download


Installation:

- ▶ Mac OS: [Benutzername]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF
- ▶ Windows: ProgramData/Adobe/AdobePDF/Settings

Achten Sie darauf, dass z. B. Texte und Logos genügend Abstand zu den Rändern haben (ca. 3-5 cm, 1:1).

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion.

*Prüfung nur bei Profidatencheck

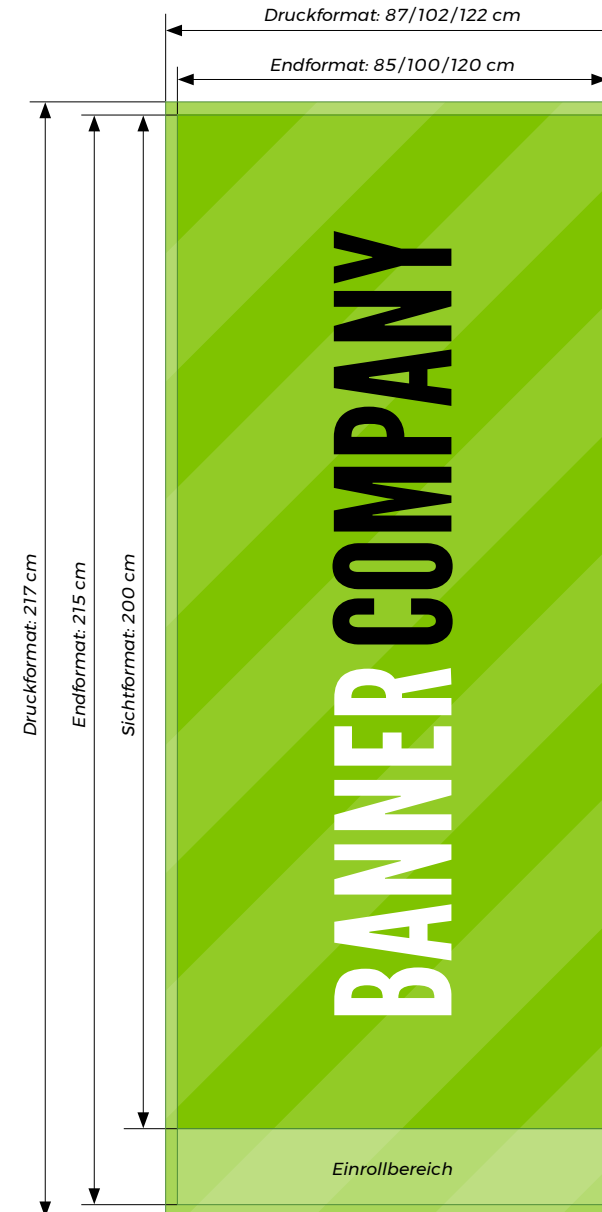

Druckformat:

- 85er Breite: 87 x 217 cm
- 100er Breite: 102 x 217 cm
- 120er Breite: 122 x 217 cm

Zeichnung ist nicht maßstabsgetreu