

Vermaung:

- Seitenverhltnis im Mastab 1:1 oder 1:10
- Vermeidung von Skalierungen des Bildmaterials innerhalb der Anwendung

Datenanlage & Anschnitt:

- Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- Optimale Auflsung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- Schriften in Pfade umgewandelt oder vollstndig eingebettet
- Alphakanle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- TIFF LZW-komprimiert
- JPEG Bildqualitt maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung oben sollten Sie nach Mglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Grafik) auf der Oberseite einhalten, um ein unerwnschtes "verdecken" durch die Klemmleiste zu verhindern.

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

Farben:

- Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gwhr)
- Eine Nachproduktion kann Farbabweichungen aufweisen
- Farbverlufe prfen – problematisch aus vektororientierten Programmen
Eine bessere Wiedergabe erhalten Sie mit Rasterverlufen mit Strungsfilter

Adobe PDF Profil:

- Bestes Druckergebnis erhalten Sie mit dem bereitgestellten Profil PDF ISO Coated 1.6
Entwickelt aus dem Colormanagement fr unsere Druckmaschinen, FOGRA Druckstandard.
- Mac OS X: [Benutzername]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF
- Windows 7: ProgramData/Adobe/AdobePDF/Settings

Checkliste:

Datenanlage:


- › Seitenverhältnis im Maßstab 1:1 oder 1:10
- › Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- › Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- › Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- › Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- › Alphakanäle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- › PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- › TIFF LZW-komprimiert
- › JPEG Bildqualität maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung oben sollten Sie nach Möglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Gräfik) auf der Oberseite einhalten, um ein unerwünschtes "verdecken" durch die Klemmleiste zu verhindern.

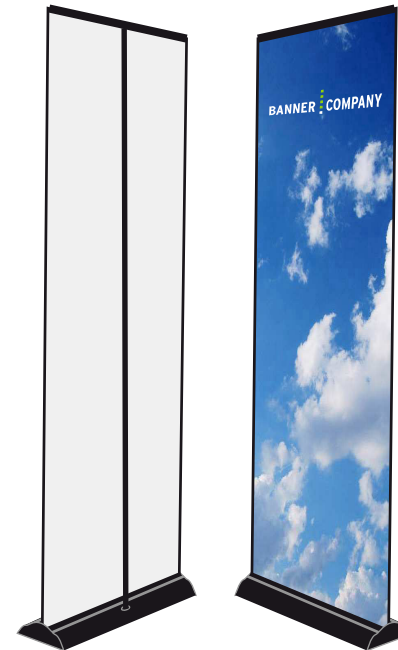

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

Checkliste:

Datenanlage:

- › Seitenverhältnis im Maßstab 1:1 oder 1:10
- › Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- › Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- › Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- › Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- › Alphakanäle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- › PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- › TIFF LZW-komprimiert
- › JPEG Bildqualität maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung oben sollten Sie nach Möglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Gräfik) auf der Oberseite einhalten, um ein unerwünschtes "verdecken" durch die Klemmleiste zu verhindern.



Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

Checkliste:

Datenanlage:

- Seitenverhältnis im Maßstab 1:1 oder 1:10
- Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- Alphakanäle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- TIFF LZW-komprimiert
- JPEG Bildqualität maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung oben sollten Sie nach Möglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Grafik) auf der Oberseite einhalten, um ein unerwünschtes "verdecken" durch die Klemmleiste zu verhindern.

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

