

Vermaung:

- Seitenverhltnis im Mastab 1:1 oder 1:10
- Vermeidung von Skalierungen des Bildmaterials innerhalb der Anwendung

Datenanlage & Anschnitt:

- Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- Optimale Auflsung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- Schriften in Pfade umgewandelt oder vollstndig eingebettet
- Alphakanle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- TIFF LZW-komprimiert
- JPEG Bildqualitt maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung sollten Sie nach Mglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Grafik) auf der Ober- und auch Unterseite einhalten, um ein unerwnschtes "verdecken" zu verhindern.

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

Farben:

- Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gwhr)
- Eine Nachproduktion kann Farbabweichungen aufweisen
- Farbverlufe prfen - problematisch aus vektororientierten Programmen
Eine bessere Wiedergabe erhalten Sie mit Rasterverlufen mit Strungsfilter

Adobe PDF Profil:

- Bestes Druckergebnis erhalten Sie mit dem bereitgestellten Profil PDF ISO Coated 1.6
Entwickelt aus dem Colormanagement fr unsere Druckmaschinen, FOGRA Druckstandard.
- Mac OS X: [Benutzername]/Library/Application Support/Adobe/Adobe PDF
- Windows 7: ProgramData/Adobe/AdobePDF/Settings

Checkliste:

Datenanlage:

- › Seitenverhältnis im Maßstab 1:1 oder 1:10
- › Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- › Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- › Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- › Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- › Alphakanäle, Masken etc. entfernen


Dateiformate:

- › PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- › TIFF LZW-komprimiert
- › JPEG Bildqualität maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung sollten Sie nach Möglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Grafik) auf der Ober- und auch Unterseite einhalten, um ein unerwünschtes "verdecken" zu verhindern.

Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!

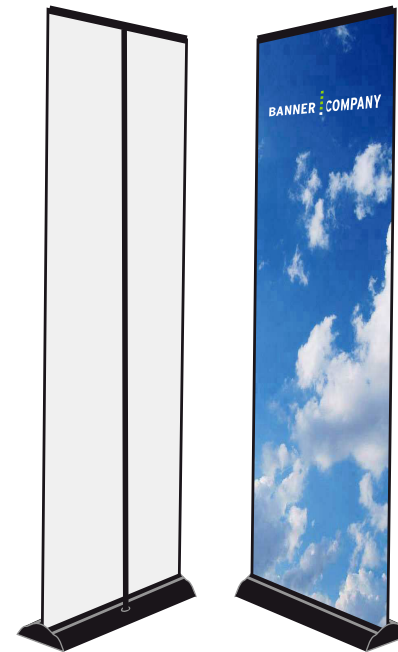

Checkliste:

Datenanlage:

- › Seitenverhältnis im Maßstab 1:1 oder 1:10
- › Farbmodus CMYK (RGB-Farbwiedergabe ohne Gewähr)
- › Zum Endformat rundum 10 mm Beschnitt (1:1) ohne Schneidemarken, Passkreuze oder Farbbalken.
- › Optimale Auflösung ca. 100 dpi bei 100% (1:1)
- › Schriften in Pfade umgewandelt oder vollständig eingebettet
- › Alphakanäle, Masken etc. entfernen

Dateiformate:

- › PDF mit ISO Coated 1.6 Profil
- › TIFF LZW-komprimiert
- › JPEG Bildqualität maximal

Bitte beachten:

Aufgrund der Klemmschienenbefestigung sollten Sie nach Möglichkeit 3-5 cm Randabstand wichtiger Elemente (Text/Grafik) auf der Ober- und auch Unterseite einhalten, um ein unerwünschtes "verdecken" zu verhindern.



Benutzen Sie unsere Gestaltungstemplates im Download, sie erleichtern Ihnen die Datenanlage und vermeiden Fehler in der Produktion!